


## 柴油发电机组 QSV-329GF

### 技术参数

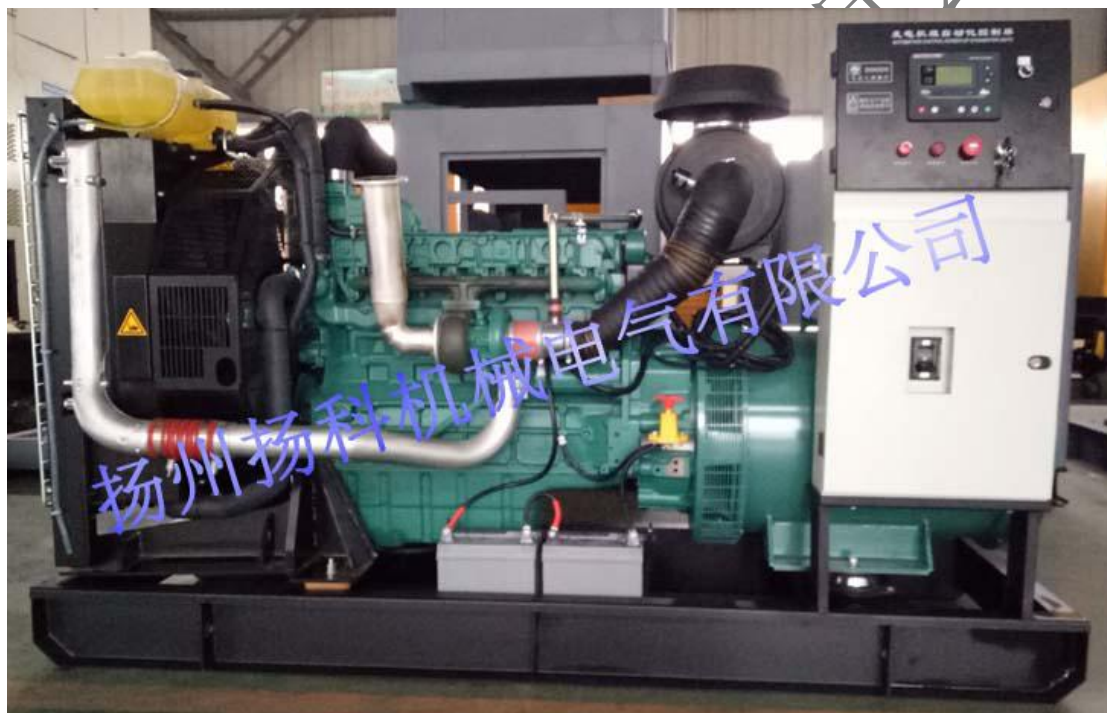

联系人：吕兰欣

联系方式：15905251932

| QSV-329GF 柴油发电机组数据 |                     |                   |                  |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 型 号                | QSV-329GF           | 机组主用功率(KVA/KW)    | 411.25/329       |
| 品 牌                | 青松                  | 机组备用功率(KVA/KW)    | 493.5/394.8      |
| 生产厂家               | 扬州扬科机械电气有限公司        | 额定输出电流(A)         | 593.5            |
| 输出电压(V)            | 400/230             | 功率因数              | 0.8(滞后)          |
| 接线方式               | 三相四线                | 频率(Hz)            | 50               |
| 启动方式               | 24V 直流电启动           | 启动时间              | 3-5S             |
| 机组重量(kg)           | 3450                | 机组尺寸(长×宽×高)       | 3350×1140×1900mm |
| 柴油发动机数据            |                     |                   |                  |
| 生产厂商               | 沃尔沃                 | 型 号               | TAD1344GE        |
| 额定转速(Rpm)          | 1500                | 发动机功率(KW)         | 主用 399<br>备用 354 |
| 气 缸 数              | 6                   | 气缸排列方式            | L 型              |
| 缸径×行程(mm)          | 131×150             | 气缸总容积(L)          | 12.13            |
| 进气方式               | 涡轮增压                |                   |                  |
| 调速系统               | 电子调速器               | 燃油系统              | 电调               |
| 滤清系统               | 整体跟换式滤清器            | 排气系统              | 工业级              |
| 燃 油                | 中国 0#轻柴油            | 标定工况燃油消耗率(g/kW·h) | ≤198             |
| 润滑油规格              | CD15W-40            | 机油消耗率 g/kW·h      | ≤1.8             |
| 润滑油总容量(L)          | 35                  | 冷却液容量(L)          | 73               |
| 发动机冷却方式            | 满足环境温度散热器, 皮带驱动冷却风扇 |                   |                  |
| 发电机数据              |                     |                   |                  |
| 生产厂商               | 扬州扬科机械电气有限公司        | 型 号               | QSW-329-4        |
| 品牌                 | 青松                  | 频率波动率(%)          | ≤0.5             |
| 功率(KVA/KW)         | 411.25/329          | 励磁方式              | 无刷自励             |
| 绝缘等级               | H                   | 防护等级              | IP22             |
| 电压稳定时间(s)          | ≤4                  | 瞬态电压调整率           | +20~-15          |
| 空载电压调整范围           | ≥±5%                | 稳态电压调整率           | 优于±1%            |
| 效 率(%)             | 88.8                | 电压控制方式            | AVR              |
| 自动化控制柜             |                     |                   |                  |
| 生产厂商               | 扬科                  | 型 号               | QSK-6000-Z       |
| 控制系统               | 众智                  | 断 路 器             | MCCB 天正          |



## 标准配置:

|            |                |
|------------|----------------|
| 发动机        | 启动免维护蓄电池及电瓶连接线 |
| 发电机        | 输出断路器          |
| 40℃散热器     | 智能控制屏          |
| 工业消音器, 波纹管 | 折弯底座           |

## 可选配置:

|            |           |
|------------|-----------|
| 50℃散热器     | 自动并机控制系统  |
| 燃油式水套加热器   | 电热式水套加热器  |
| 外置, 底座日用油箱 | 自动电源转换开关柜 |
| 三摇通信控制系统   |           |

## 备注:

- 1、柴油机为正宗原厂新机, 假一赔十。
- 2、电机均为无刷纯铜自励。电机质保 2 年。
- 3、机组质保一年或运行 1000 小时 (以先到为准)
- 4、建立终身服务档案, 无条件 24 小时电话咨询, 保修问题 1 小时内响应, 1-2 线城市 12 小时到达现场, 偏远城市 24 小时到达现场。